

A close-up photograph of white orchid flowers. The flowers are in various stages of bloom, with some showing yellow and brown markings on their centers. They are attached to a thick, brown, woody stem that curves across the frame. The background is a solid, muted grey.

GUIDE D'ENTRETIEN /

/perene

Tout savoir sur l'entretien /

SOMMAIRE /

LES RÈGLES D'OR / 4-5

LES MATÉRIAUX DE FAÇADE / 6-7

- Le mélaminé et le stratifié
- Le bois massif
- Le verre structuré et sérigraphié
- La laque
- Le polymère
- Les métaux

LES MATÉRIAUX DE PLANS DE TRAVAIL OU DE TOILETTE / 8-9

- Le carrelage
- Le verre
- Le stratifié
- Le bois verni huilé
- Le granit, le marbre, le quartz Pierre de Plan
- La lave émaillée Pyrolave
- Les matériaux de synthèse
- Le minéralite
- Les plans de travail en inox

LES COMPOSANTS / 10-11

- Les tiroirs
- Les charnières
- Les poignées et profilés

LES ÉQUIPEMENTS / 12-13

- Les poubelles
- Le tapis de sol antidérapant
- Le tapis de sol aluminium antihumidité
- Les accessoires en matière plastique
- Les accessoires en inox

ATTENTION / 14

ADRESSES UTILES / 15

Chères clientes, chers clients,

**Vous venez d'acheter un aménagement Perene.
Nous vous remercions de nous avoir fait confiance
et espérons que celui-ci vous apportera tout le
confort et toute la satisfaction que vous en attendez.**

**Afin de vous aider à l'utiliser et à l'entretenir
au mieux, nous avons réalisé ce guide, où
sont réunies toutes les informations
et les recommandations qui pourront vous être utiles.**

**Nous espérons que le guide d'entretien
vous permettra de mieux vivre au quotidien.**

DISTINCTIONS OBTENUES PAR PERENE EN DESIGN/ENVIRONNEMENT



Tout savoir sur l'entretien /

LA GARANTIE PERENE POUR LES MEUBLES

ne s'applique que dans la mesure où l'entretien de ceux-ci a été fait conformément aux conseils mentionnés dans ce guide.

Règles élémentaires d'utilisation de votre aménagement PERENE

Votre aménagement Perene est un produit solide et durable, qui nécessite le respect de certaines règles :

- la pièce qui le contient doit être normalement ventilée et les bouches d'aération prévues à cet effet ne doivent pas être obturées,
- la température et l'humidité ne doivent pas être excessives, il faut éviter l'installation de votre ensemble dans une pièce dont les plâtres ne sont pas secs par exemple, ou laisser la température descendre en dessous de 0 °C pendant les vacances ou le week-end.

En effet les produits en bois travaillent avec l'humidité

- Évitez de mouiller les socles lors du passage de la serpillière sur vos sols. Le cas échéant, essuyez-les avec un chiffon sec car l'eau stagnante aurait pour effet de les dégrader.

- Attention aux produits anticalcaire. Ces derniers sont très corrosifs et peuvent altérer les revêtements des plans de travail ou des façades, s'ils ne sont pas immédiatement rincés à l'eau claire et essuyés.

- Contrôlez l'état de vos joints : il faut savoir que les joints d'étanchéité ont une durée de vie limitée. Pensez à vérifier leur état et à les refaire si besoin.

- Veillez aussi à utiliser correctement les différents éléments : ne pas vous appuyer ou vous suspendre sur les portes et les tiroirs.

- Évitez de faire fonctionner des appareils chauffants (grille-pain, cafetière) directement sous les meubles hauts. La vapeur ou la chaleur finiraient par les endommager.

ATTENTION !

les meubles ne sont pas les seuls à nécessiter vos soins

LES RÈGLES D'OR /

Les appareils électroménagers

Ils sont trop divers pour répondre à une règle générale. N'hésitez pas à prendre du temps pour lire les notices d'utilisation et d'entretien. Vous trouverez mille et un trucs et astuces pour vous faciliter la vie et leur assurer une durée de vie maximale.

Le réfrigérateur

vérifiez qu'il soit parfaitement de niveau. Vérifiez régulièrement que le trou de récupération de l'eau de dégivrage est bien dégagé. Si besoin, le déboucher avec un fil de fer fin ou la baguette souvent fournie.

Le lave-vaisselle

N'ouvrez pas la porte avant la fin du cycle et le refroidissement complet, votre lave-vaisselle sèchera mieux et vous éviterez un excès de vapeur sous le plan de travail, ce qui risquerait de faire gonfler le plan et de décoller les chants. Certains fabricants proposent ou livrent une plaque de protection à placer entre le lave-vaisselle et le plan de travail, privilégiez l'adhésif de protection que vous pouvez vous procurer dans votre magasin Perene (réf. ADALU). Indiquez à vos enfants de ne pas monter sur la porte du lave-vaisselle en position ouverte.

Les fours

Tout comme le lave-vaisselle, évitez de laisser la porte entrouverte, y compris après utilisation.

La hotte aspirante

Pour un fonctionnement optimum, pensez à la mettre en marche avant le début de la cuisson, vous créerez

ainsi un courant d'air qui entraînera les odeurs de cuisson. Pensez également au nettoyage régulier des filtres. De même, arrêtez-la 5 minutes après la fin de la cuisson. Si le bruit vous gêne, faites-la fonctionner mais à bas régime. Afin de protéger les meubles adjacents à la hotte, Perene préconise la pose de protections aluminium (réf. FANG). Sans ces protections, la garantie ne pourra s'appliquer si les côtés des meubles se dégradent.

L'évier, la vasque et la robinetterie

Vérifiez qu'aucune fuite d'eau n'apparaît dans le meuble sous-évier. À cet effet, Perene livre dans la plupart des meubles sous-évier, une protection contre l'humidité spécialement conçue pour ce meuble.

Spot halogène

Ne touchez pas les ampoules à main nue, cela provoquerait leur dégradation prématurée. Si vous changez une ampoule, mettez l'installation hors tension et vérifiez bien la puissance. N'utilisez que des ampoules de même puissance, sans quoi vous vous exposeriez à de sérieux risques d'incendie. Attention également à ne jamais laisser une porte ouverte sous un spot.



Tout savoir sur l'entretien /

La plupart des éléments de votre ensemble Perene se nettoient à l'eau et au savon avec une éponge humide. Évitez l'utilisation d'éponges abrasives ou de crèmes à récurer, vous risqueriez d'endommager définitivement votre nouvelle acquisition.

LES MATÉRIAUX DE FAÇADE

Le stratifié et le mélaminé



Les poussières, salissures légères et traces de doigts disparaîtront avec un simple nettoyant pour vitres à l'alcool, le produit d'entretien Perene (réf. MRES) ou simplement de l'eau savonneuse. Dans ce dernier cas, rincez rapidement à l'eau claire, puis séchez avec un chiffon doux.



Le stratifié craint l'acétone. Pas de panique : les traces de crayon, stylo bille, feutre, rouge à lèvres, peinture se nettoient tout de même avec ce produit. Mais rincez et séchez immédiatement après.

Le bois massif

Le bois reste une matière vivante, il gonflera dans une ambiance humide et se rétractera dans un air plus sec. Ce phénomène est parfaitement normal. Aussi, évitez d'exposer vos éléments en bois massif à des atmosphères qui pourraient endommager les assemblages ou les joints.

La lumière fait évoluer légèrement la teinte du bois, il fonce ou s'éclaircit au fil des ans. Si vous devez changer une porte ancienne par une plus récente,

il faudra attendre quelques mois pour atténuer cet effet. Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le vernis, séchez rapidement avec un chiffon sec.



Le bois massif verni craint particulièrement l'encre, la lessive Saint-Marc et les dissolvants. Ne pas appliquer de cire ou autre produit encaustique au risque d'encrasser les portes.

Ces recommandations s'appliquent également aux aménagements de tiroirs et coulissants de la ligne DistinXion, présents dans le catalogue Axess cuisine.

Le verre structuré et sérigraphié

La face lisse se nettoie comme toutes les vitres avec des produits à l'alcool. La face structurée et sérigraphiée se nettoie plus volontiers avec un chiffon sec non pe-



lucheux. En effet, la structure risque de s'encrasser au contact des produits de nettoyage.

Pour les portes vitrées à cadre, éviter de laisser couler le produit de nettoyage dans les rainures, ce qui provoquerait des dommages.

ENTRETIEN, LES MATÉRIAUX, LES PRODUITS /



La laque



La laque est la plus fragile des surfaces utilisées en cuisine et salle de bains. Son entretien est comparable à celui des portes en bois massif verni. Les portes laquées craignent de nombreux produits domestiques et solvants organiques, utilisez exclusivement de l'eau savonneuse.

Le polymère

Le polymère est un film thermoplastique (PVC ou ABS) qui recouvre un panneau de fibres de bois. Comme pour de nombreuses autres matières plastiques, les solvants (acétone, alcool, trichloréthylène) sont à proscrire. Utilisez de l'eau savonneuse.



Éviter les frottements à sec qui risquent de charger en électricité statique les façades polymères. Ceci aurait pour conséquence d'attirer plus rapidement la poussière et la saleté.

Les métaux

L'inox brossé est très sensible aux traces de doigts, pourtant une solution simple existe.



Nettoyez l'inox avec la bombe nettoyante que vous trouverez chez Perene (réf. MREI), ou avec un nettoyant pour vitres à l'alcool et un chiffon sec. Imprégnez ensuite un chiffon avec de l'alcool à brûler et déposez une fine couche sur la surface sans essuyer.

La couche d'alcool empêche les traces de s'incruster, elles seront moins visibles et le nettoyage suivant plus facile.



L'inox craint particulièrement les rayures (poudre à récurer, éponges abrasives etc.).

ATTENTION !

Le bois massif

Ne laissez pas sécher vos torchons ou serviettes sur les façades des meubles, cela provoquerait un gonflement de ces dernières sous l'effet prolongé de l'humidité.

Le polymère

Les façades polymères risquent de se dégrader à proximité du four si ce dernier fonctionne porte entrouverte ou que son joint est endommagé ou usagé. De plus, nous rappelons qu'au-delà de 70 °C, nous ne pouvons garantir le polymère contre une déformation éventuelle et que nous préconisons de ce fait l'installation d'un four à parois froides.

Les métaux

Proscrire tout nettoyage avec des produits pouvant contenir de l'ammoniaque ou du chlore : risque de corrosion.



Tout savoir sur l'entretien /

Quels que soient les matériaux, les plans de travail ou de toilette sont résistants aux tâches ménagères, mais ils ne sont pas indestructibles pour autant. Il faut éviter absolument de découper du pain ou une viande directement sur la surface, l'utilisation d'une planche à découper est indispensable. Les casseroles chaudes et les plats directement sortis du four provoquent chaque année des dommages sur les plans de travail : l'utilisation de dessous de plat est là aussi indispensable. Enfin, évitez de laisser de l'eau stagner dans un coin de votre plan ou autour de l'évier, plaque de cuisson ou vasque. Des moisissures finiraient par se développer et attaqueraient les joints d'étanchéité. De même, évitez de passer une éponge abrasive sur le plan de travail ou les joints des plaques de cuisson et des éviers ou vasques intégrés à fleur de plan de travail. Attention aux produits anticalcaires. Ces derniers sont très corrosifs et peuvent altérer les revêtements des plans de travail ou des façades si ces derniers ne sont pas immédiatement rincés à l'eau claire et essuyés.

Le carrelage



Très employé dans les cuisines rustiques, le carrelage possède une excellente résistance aux agressions mécaniques. Veillez à bien entretenir les joints, il existe dans le commerce des produits pour les imperméabiliser ou leur rendre leur couleur d'origine.

Le verre



Le verre se nettoie comme toutes les vitres avec des produits à l'alcool. Certains produits comportent des notices particulières, veuillez vous y reporter.

Le stratifié



Surface à tout faire, le stratifié est la matière idéale des plans de travail. Bien souvent un simple coup d'éponge humide suivi d'un séchage au chiffon permet d'enlever traces et salissures.

Éventuellement un peu de liquide vaisselle, de produit d'entretien Perene (réf. MRES) ou simplement d'eau savonneuse vous aideront à vous débarrasser des taches rebelles.

Le bois verni huilé



Les plans de travail en bois verni huilé ont besoin de soins réguliers et attentifs. Ne les négligez pas. Référez-vous à la notice d'entretien spécifique fournie avec les plans. L'huile permet de saturer les fibres du bois. Les salissures et les taches restent en surface et sont faciles à nettoyer avec une simple éponge humide. Régulièrement (une fois par mois), il est nécessaire de déposer une nouvelle couche d'huile de lin (réf. HUILEPT) afin de conserver la chaleur et la beauté du bois. Pour cela, appliquer une couche fine au pinceau. Essuyer avec un chiffon non pelucheux. Laisser sécher 12 heures.

ATTENTION !

Le stratifié

Les casseroles chaudes peuvent faire éclater le matériau de votre plan de travail. Utiliser impérativement un repose-plat. Si vous possédez une plaque de cuisson intégrée à fleur de plan, pensez à bien centrer les casseroles sur les foyers afin que ces dernières ne chevauchent pas le joint. Les couteaux et les objets abrasifs peuvent endommager la finition de votre plan de travail.

LES MATÉRIAUX DE PLANS DE TRAVAIL OU DE TOILETTE /

Vous pouvez supprimer les rayures éventuelles en ponçant légèrement la partie endommagée avec un papier grain 200, puis en huilant à nouveau.

Le granit, le marbre, le quartz Pierre de Plan



Le granit est une roche dure, formée de cristaux de feldspath, de mica et de quartz. Matériau naturel, solide, inerte et légèrement poreux, il ne nécessite pas d'entretien spécifique. Demandez conseil à votre distributeur Perene. Le marbre est une pierre poreuse qui craint les taches et tous les produits acides : vinaigre, vin, citron. Le quartz Pierre de Plan est composé d'un mélange à plus de 90 % de quartz et le reste de résine polyester et pigments. Durs et uniformes, ces plans ont une grande résistance aux rayures, ils sont même plus résistants que la pierre naturelle. Ils ne sont pas poreux et ne laissent aucune tache, ils se rincent d'un coup d'éponge.

La lave émaillée Pyrolave

Il s'agit d'un matériau naturel cuit à 1 000 °C pendant 24 heures, puis recouvert d'une couche d'émail en couleur. D'aspect uniforme, agréable au toucher et facile d'entretien, sa couleur est délicate et profonde. Elle est plus résistante que la pierre naturelle et sa stabilité dans le temps est parfaite. Chaque plan est une pièce unique artisanale qui peut avoir des signatures différentes exprimant le caractère naturel de ce matériau : "grains de beauté", émaillage manuel, treissailage, dépression et pigmentation en surface.

Le bois verni huilé

Le bois massif huilé craint particulièrement les chaleurs excessives, l'eau stagnante, l'eau de javel et les solvants.

Les plans de travail en inox

Proscrire tout nettoyage avec des produits pouvant contenir de l'ammoniaque ou du chlore : risque de corrosion.

Les plans en matériau de synthèse



Réalisés en matériau de synthèse, ces plans offrent l'avantage d'une étanchéité parfaite avec la vasque intégrée. L'entretien se réalise aisément à l'eau savonneuse ou avec un produit à l'alcool (nettoyant pour vitres).

Le Minéralite



L'entretien régulier de votre plan en Minéralite se fait avec une éponge et de l'eau, éventuellement savonneuse, ou avec un produit à l'alcool (nettoyant pour vitres). L'utilisation d'un produit de nettoyage dégraissant léger ou de nettoyant pour plaque de cuisson en vitrocéramique est également possible. Sécher ensuite avec un chiffon. Les traces de calcaire situées dans les endroits difficiles (comme autour des robinets ou des bondes d'évacuation) peuvent être nettoyées grâce à du vinaigre, un nettoyant à base de vinaigre ou de l'acide citrique. Rincer ensuite à l'eau pure et essuyer.

Les plans de travail en inox



L'inox brossé est très sensible aux traces de doigts, pourtant une solution simple existe. Nettoyez l'inox avec la bombe nettoyante (réf. Perene MREI), ou avec un nettoyant pour vitres à l'alcool et un chiffon sec. Imprégnez ensuite un chiffon avec de l'alcool à brûler et déposez une fine couche sur la surface sans essuyer. La couche d'alcool empêche les traces de s'incruster, elles seront moins visibles et le nettoyage suivant plus facile.

AVERTISSEMENT !

Les plans en matériau de synthèse

Les taches de rouge à lèvres, sur les plans en matériau de synthèse, ne se nettoient qu'avec du diluant ou de l'acétone. Dans tous les cas, rincer abondamment avec de l'eau immédiatement après application.



Tout savoir sur l'entretien /

LES TIROIRS

Règles générales

Ouvrez et fermez vos tiroirs sans brutalité et ne les faites pas "claquer", ils vous donneront satisfaction pendant de nombreuses années. La plupart des tiroirs sont équipés d'un amortisseur pour une fermeture en douceur. Réalisés en métal laqué puis verni, les tiroirs métalliques Perene vous apportent le meilleur compromis entre la fonctionnalité et l'esthétique.



Les poussières, salissures légères et traces de doigts disparaîtront avec un simple nettoyant pour vitres à l'alcool, le produit d'entretien Perene (réf. MRES) ou simplement de l'eau

savonneuse. Dans ce dernier cas, rincez rapidement à l'eau claire, puis séchez immédiatement avec un chiffon doux.



Ne laissez pas de l'eau (ou un autre liquide) stagner au fond de vos tiroirs, elle pourrait s'infiltrer dans le panneau de fond et le faire gonfler. Ne surchargez pas vos tiroirs, les tiroirs métalliques peuvent supporter une charge de 30 kg.

RÉGLAGE DU TIROIR PERENE /

Pour le réglage du tiroir Perene, il faut utiliser un tournevis cruciforme Pozidriv n° 2.


En hauteur (a)

Desserrez les deux vis supérieures, réglez la façade au moyen des vis inférieures, puis resserrez les vis pour la bloquer.

En largeur (b)

Poussez les ergots métalliques sous la façade, réglez la face, puis relâchez les ergots.

Pour démonter votre tiroir, tirez-le vers le haut.

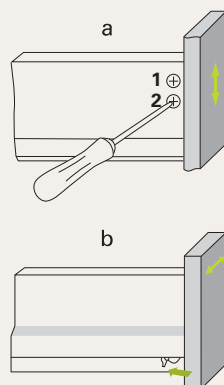

LES CHARNIÈRES

Règles générales

Les charnières sont des éléments mobiles très sollicités, elles ne nécessitent aucun entretien ni graissage.


En revanche, elles sont sensibles à tous mouvements anormaux. En cas de desserrage, procéder à un réajustement.

- Ne claquez pas vos portes ! Prévoyez l'option de butées amortisseurs pour un meilleur confort à la fermeture.

- Ne vous appuyez pas sur vos portes basses !

- Ne vous suspendez pas à vos portes hautes !

Les charnières sont réglables en hauteur, largeur et profondeur suivant le graphique ci-contre :

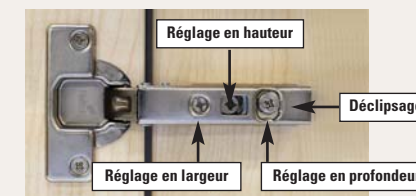

Réglage amortisseur de charnière : livré de série avec mollette permettant, en fonction de la largeur et du poids de la porte, de faire varier la souplesse ou la dureté de l'amorti de fermeture.



LES POIGNÉES ET PROFILÉS




Règles générales

Nettoyez à l'aide d'un chiffon imbibé d'une eau légèrement savonneuse.

Essayez rapidement à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux.



Pour les accessoires chromés, n'utilisez jamais de produits contenant du chlore.

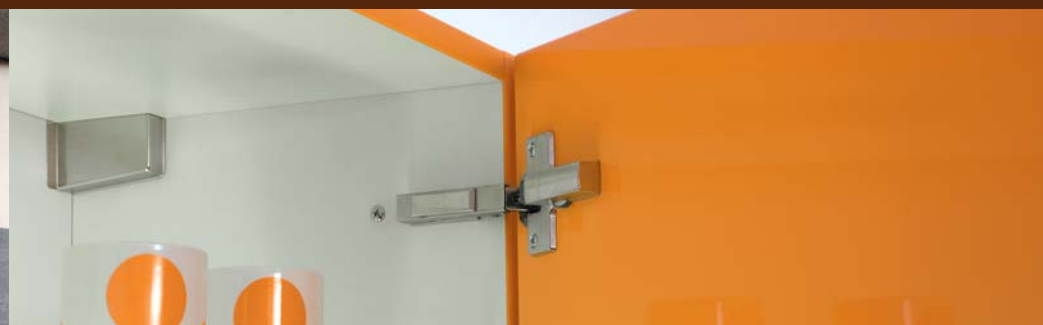

Tout savoir sur l'entretien /

LES POUBELLES

Règles générales



Ne la remplissez jamais au-delà du sommet du seau afin de permettre la fermeture normale du couvercle et éviter que les odeurs ne se propagent et que le couvercle ne soit détérioré lors de la manipulation de la porte.

Nettoyez avec une éponge imprégnée d'une eau additionnée de produit d'entretien ou d'eau de javel. Rincez et essuyez avec un chiffon sec.

LE TAPIS DE SOL ANTIDÉRAPANT



Nettoyez avec une éponge imprégnée d'une eau additionnée de produit d'entretien. Rincez et essuyez avec un chiffon sec.

LE TAPIS DE SOL ALUMINIUM ANTIHUMIDITÉ

(fond aluminium de sous-évier)



Nettoyez-le avec une éponge imprégnée d'une eau additionnée de produit d'entretien ou d'eau de javel. Rincez et essuyez-le avec un chiffon sec.

LES EQUIPEMENTS /

LES ACCESSOIRES EN MATIÈRE PLASTIQUE



Nettoyage à l'eau savonneuse.

Ne pas utiliser de solvants.

LES ACCESSOIRES EN INOX



Nettoyez l'inox avec un nettoyant pour vitres à l'alcool et un chiffon sec ou le produit d'entretien disponible chez Perene (réf. MREI).



Tout savoir sur l'entretien /

ATTENTION !

Les produits dangereux



TOXIQUE

FAIRE

Éloignez toute flamme ou fumée lors de la phase de nettoyage ainsi qu'à proximité de la zone de stockage. Portez des gants pour les manipuler.



NOCIF

NE PAS FAIRE

Ne les laissez pas à la portée des enfants.
Ne les respirez pas.

Afin de mettre les produits dangereux hors de portée de vos enfants, Perene propose plusieurs dispositifs de sécurité pour portes (réf. CSE / LOQMAG), pour produits d'entretien (réf. VIPSCH), pour plaque de cuisson (réf. GRICHR).



INFLAMMABLE

SÉCURITÉ - les gestes préventifs

Ne laissez pas les queues de casseroles dépasser du plan de cuisson.

Débranchez les appareils électriques comme les mixers et les couteaux.

Rangez tous les objets coupants dans un même endroit inaccessible pour les enfants.

Ne changez jamais le contenu d'un récipient contenant un liquide.

Rangez les allumettes et les briquets hors de portée des enfants.

Ayez sous la main les numéros d'urgences téléphoniques :

- pompiers : 18
- SAMU : 15
- Centre antipoison de votre secteur d'habitation

ADRESSES UTILES /

Si vous rencontrez un problème d'entretien ou de détachage qui n'est pas évoqué dans ce guide, ou si vous désirez de plus amples renseignements, nous vous conseillons d'entrer en contact avec les organismes ci-dessous :

- Société PERENE
161, route des Sarves - 74370 Metz-Tessy
www.perene.com

Service Consommateurs :



- FCBA
10, avenue de Saint-Mandé
75012 PARIS
www.fcba.fr
- Centre Technique de la Teinture et du Nettoyage
95, chemin des Mouilles
69130 ECULLY
www.cttn-iren.fr

